

不锈钢压力表 带弯管和针阀

描述

100mm表盘直径，单位MPa，可提供BSP及NPT螺纹连接。

也可随表盘提供：

环型弯、U型弯及针阀

Bourdon管压力表按EN 837标准生产。

如需其他单位标识，请联系斯派莎克。

可供压力范围

BSP螺纹连接	范围	-0.1 - 0.5 Mpa
	范围	0 - 1.0 Mpa
	范围	0 - 1.6 Mpa
	范围	0 - 2.5 Mpa
	范围	0 - 4.0 Mpa
NPT螺纹连接	范围	-0.1 - 0.5 Mpa
	范围	0 - 1.0 Mpa
	范围	0 - 1.6 Mpa
	范围	0 - 2.5 Mpa
	范围	0 - 4.0 Mpa

标准

本产品符合欧洲压力设备指令GB/T 1226。

证书


可提供标准产品的合格证书，如有特殊要求也可提供仪表的校准证书，费用另计。

口径和连接

	BSP	NPT
压力表	3/8" BSP 外螺纹 (BS 2779)	1/2" 外螺纹
关断阀	与表盘连接端 3/8" BSP 内螺纹 (BS 2779)	1/2" 内螺纹
	与弯管连接端 3/8" BSP 内螺纹 (BS 2779)	1/2" 内螺纹
环型或O型弯	与关断阀连接端 3/8" BSP 外螺纹 (BS 2779)	1/2" 外螺纹
	与制程连接端 3/8" BSP 外螺纹 (BS 21)	1/2" 外螺纹

材质

压力表	外壳	不锈钢304
	玻璃	有机玻璃
	Bourdon管	不锈钢 316L
弯管		不锈钢
针阀		不锈钢

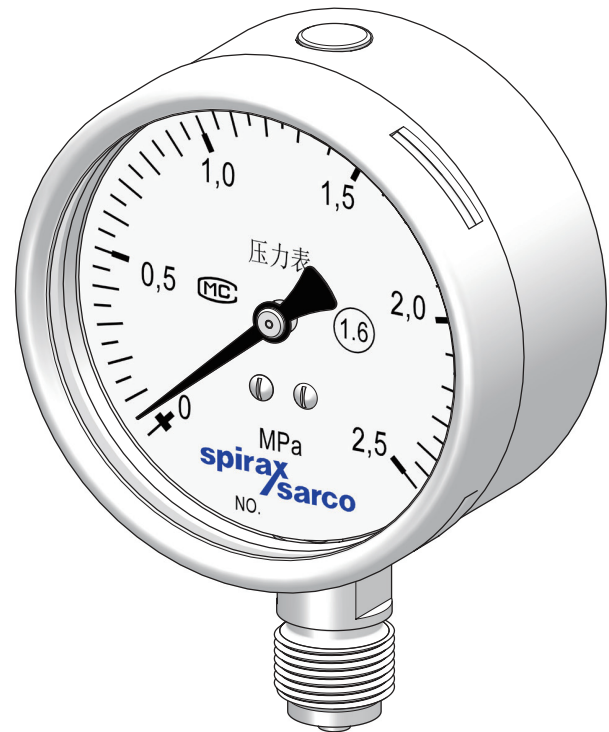

压力/温度限制

最大设计条件	全量程读数
PMA - 最大允许压力	全量程读数
TMA - 最大允许温度	200 °C
注：仅指压力表	
最低允许温度 -40°C	-40 °C
	范围 † 0.5 Mpa
PMO - 最大工作压力	范围 1.0 Mpa
说明：	范围 1.6 Mpa
标注†的为真空压力表，量程可至	范围 2.5 Mpa
全真空。	范围 4.0 Mpa
最高环境温度	范围 60 °C

