



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P170-01

MI Issue 4

F50C截止阀

B

简介

F50C针型截止阀，设计用于蒸汽及其它工业流体的流量计系统中。不提供任何备件。

口径和管道连接


1/2" NPT螺纹连接。

限制条件

最大操作压力 413 bar g (6 000 psi g)

最大操作温度 400°C (752° F)

工作范围

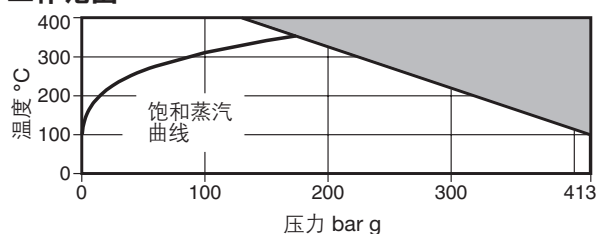

■ 本产品不能用于此区域

材质

序号	部件	材质
1	阀体	碳钢，镀锌且钝化
2	密封	石墨油 (图上未示出)

Kv值



0.474

换算公式: $C_v (UK) = K_v \times 0.963$ $C_v (US) = K_v \times 1.156$

尺寸/重量(近似) mm和kg

A	B	C	连接	重量
66	28	76*	1/2" NPT	0.5

*阀开时尺寸

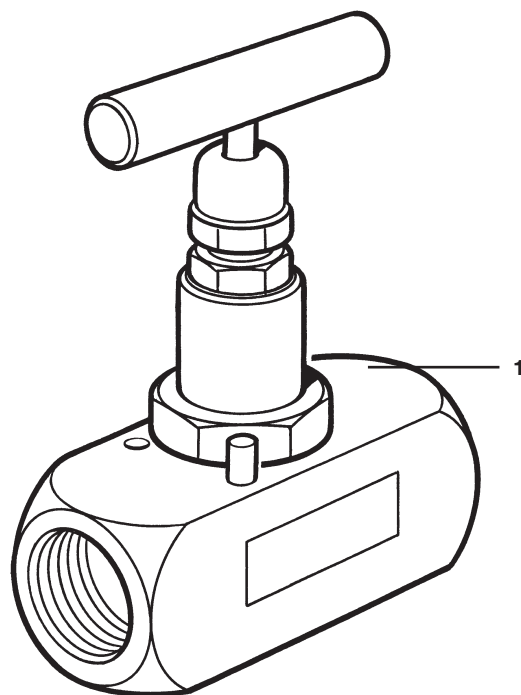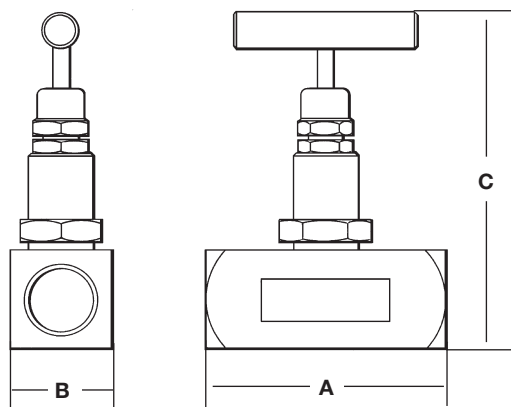

安装

注意：本说明书未包含安装时的安全事项，详细情况请参考相关的安装维修指南。

F50C可安装于任意位置，但需注意按照阀体上流向箭头所示安装。当F50C安装于蒸汽流量计系统引压管道上时，请务必安装于流量计中心线上而不是在流量计管道下方，以确保F50C接触的是蒸汽而非水。

安全

请阅读IM-GCM-10，注意安全。

订购说明

例：1-斯派莎克F50C截止阀。

B