此技术说明所列出的产品使用范围和条件可能因当地严格的法规而受限。
因产品在不断发展及更新，我们保留对此技术说明的更新权及版权，恕不另行通知。 © Copyright 2017

shopvalves.com

Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P373-04
CH Issue 4

DM型电磁阀
用于气动活塞角阀

C

简介

三通二位电 – 气先导电磁阀可以直接安装（banjo式连接）在PF51G，PF61G-NC、NO和BD系列的气动活塞角阀上。
可使用空气或水作为操作介质。该电磁阀配有DIN连接器，标准配置有一手动应急扭。

可供型号

型号	执行器	电压/频率	连接口
DM11	45 mm	230/50或240/60 Vac	1/8" BSP
DM12	45 mm	110/50或120/60 Vac	1/8" BSP
DM13	45 mm	24/50或24/60 Vac	1/8" BSP
DM14	45 mm	24 Vdc	1/8" BSP
DM21	63 mm	230/50或240/60 Vac	¼" BSP
DM22	63 mm	110/50 或120/60 Vac	¼" BSP
DM23	63 mm	24/50或24/60 Vac	¼" BSP
DM24	63 mm	24 Vdc	¼" BSP
DM31	90 mm	230/50或240/60 Vac	¼" BSP
DM32	90 mm	110/50或120/60 Vac	¼" BSP
DM33	90 mm	24/50或24/60 Vac	¼" BSP
DM34	90 mm	24 Vdc	¼" BSP

技术参数

安装		Banjo式
手动应急钮		作为标准配置
DIN 连接器	Type B	DM11, DM12, DM13和DM14
	Type B	DM21, DM22, DM23和DM24
	Type A	DM31, DM32, DM33 和DM34
先导介质连接口	DM11-DM14 DM21-DM24 DM31-DM34	6 mm直径的尼龙或铜管
功耗	DM11, DM12, DM13和DM14	ac 10 VA (持续)
		ac 16 VA (最大)
		dc 7 W
	DM21, DM22, DM23,和DM24	ac 10 VA (持续)
		ac 16 VA (最大)
		dc 7 W
	DM31, DM32, DM33和DM34	ac 18 VA (持续)
		ac 36 VA (最大)
		dc 14 W

限制条件

最高介质温度	60℃
最低介质温度	-10℃
保护等级	IP65（带连接器）
工作压力	0-10 bar g

材质

部件	材质
本体	ELNP
阀座	FKM

备件

本产品无备件。

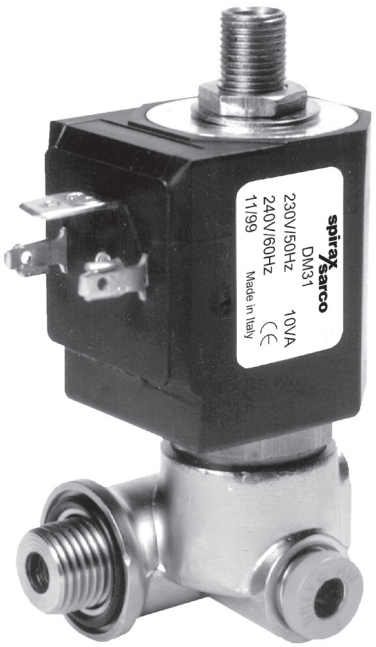

尺寸和重量 (近似)mm/kg

型号	A	B	C	重 量
DM11, DM12, DM13 和 DM14	31	77	27	0.27
DM21, DM22, DM23 和 DM24	35	78	27	0.27
DM31, DM32, DM33 和 DM34	35	95	27	0.38

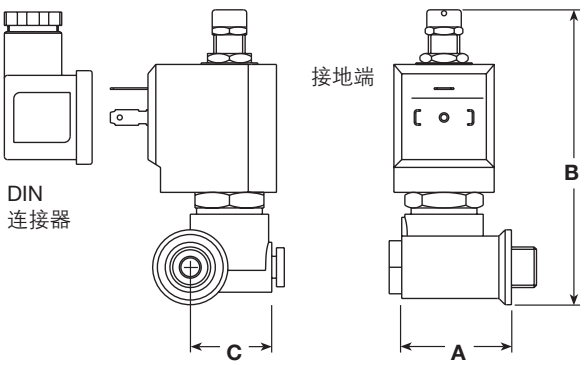

安装

本电磁阀直接安装（banjo式）至执行器上。

订购说明

例：1-DM21电磁阀240Vac。