



不锈钢过滤器

螺纹或承插焊DN15-DN50


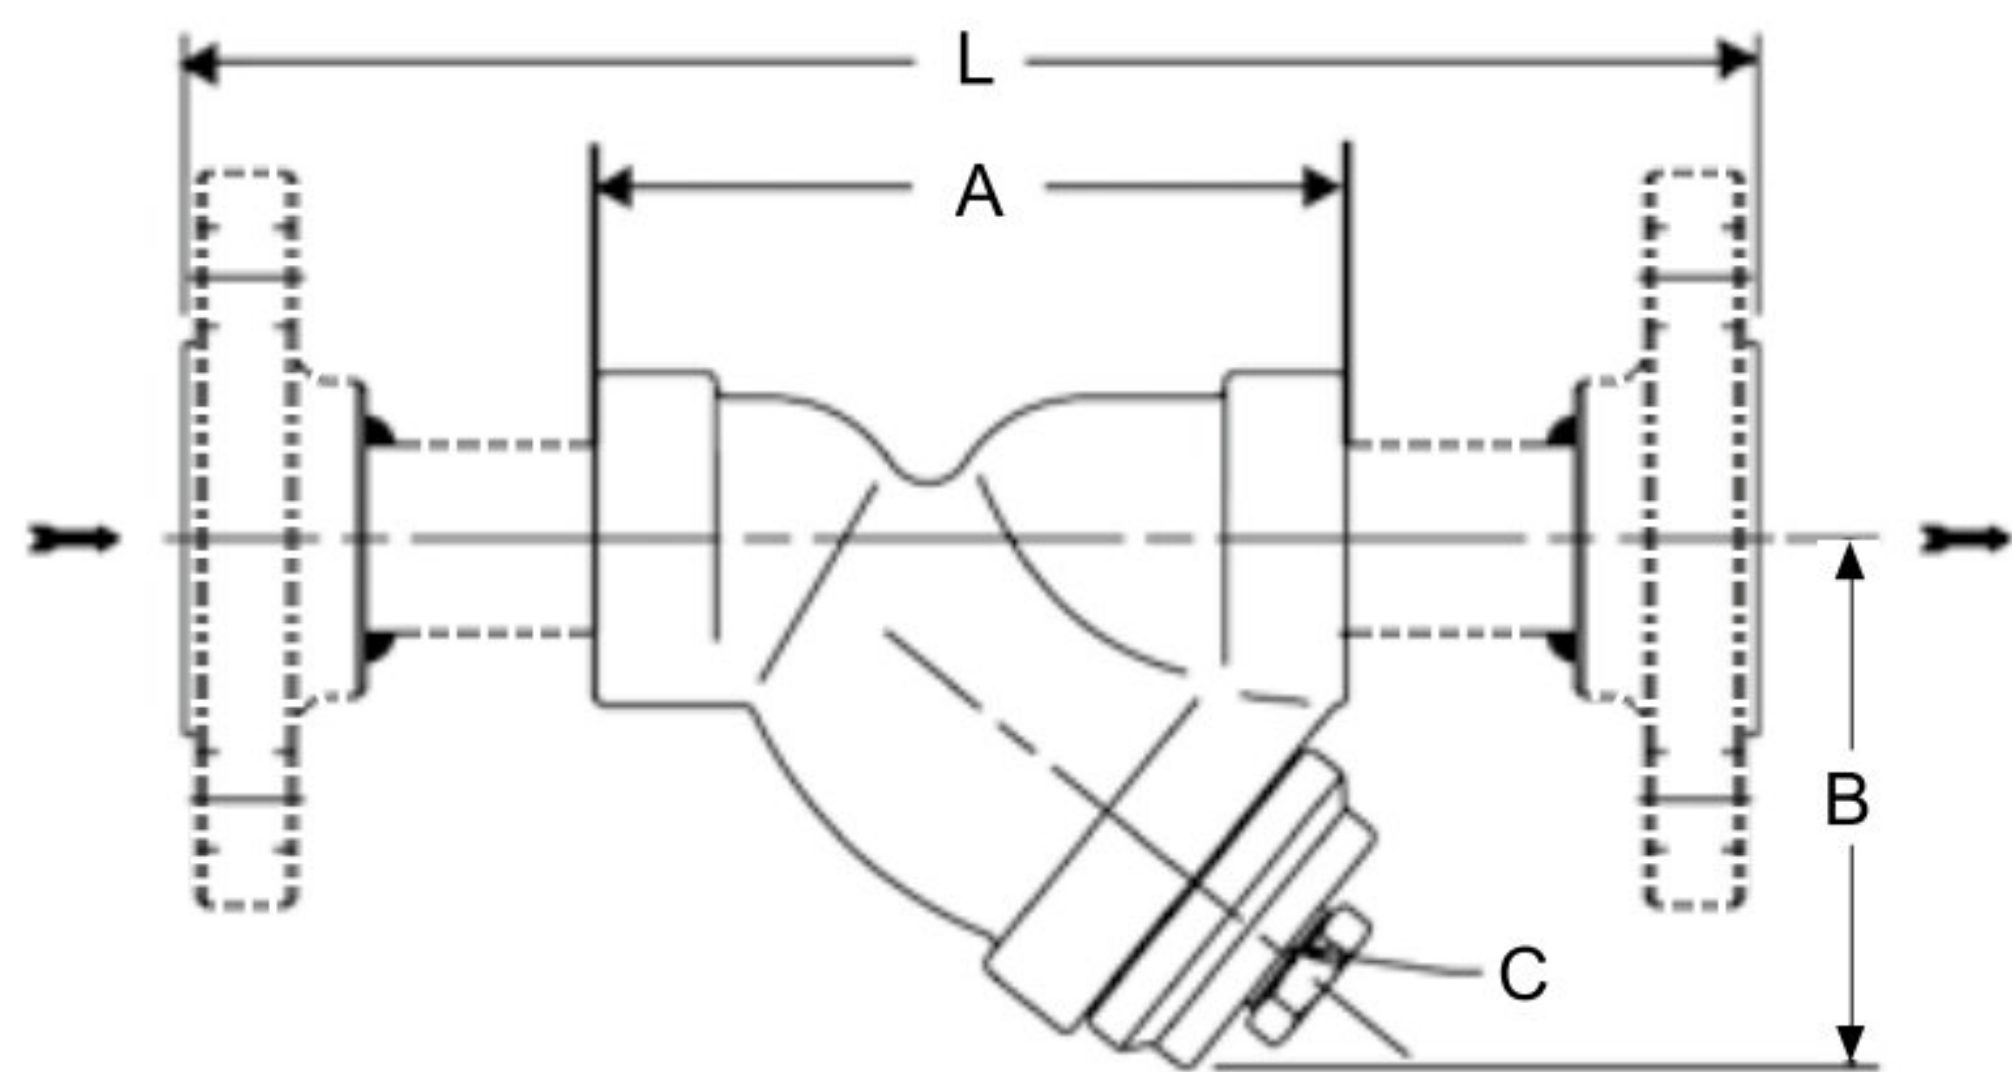


螺纹/配置法兰 (DN15-50)

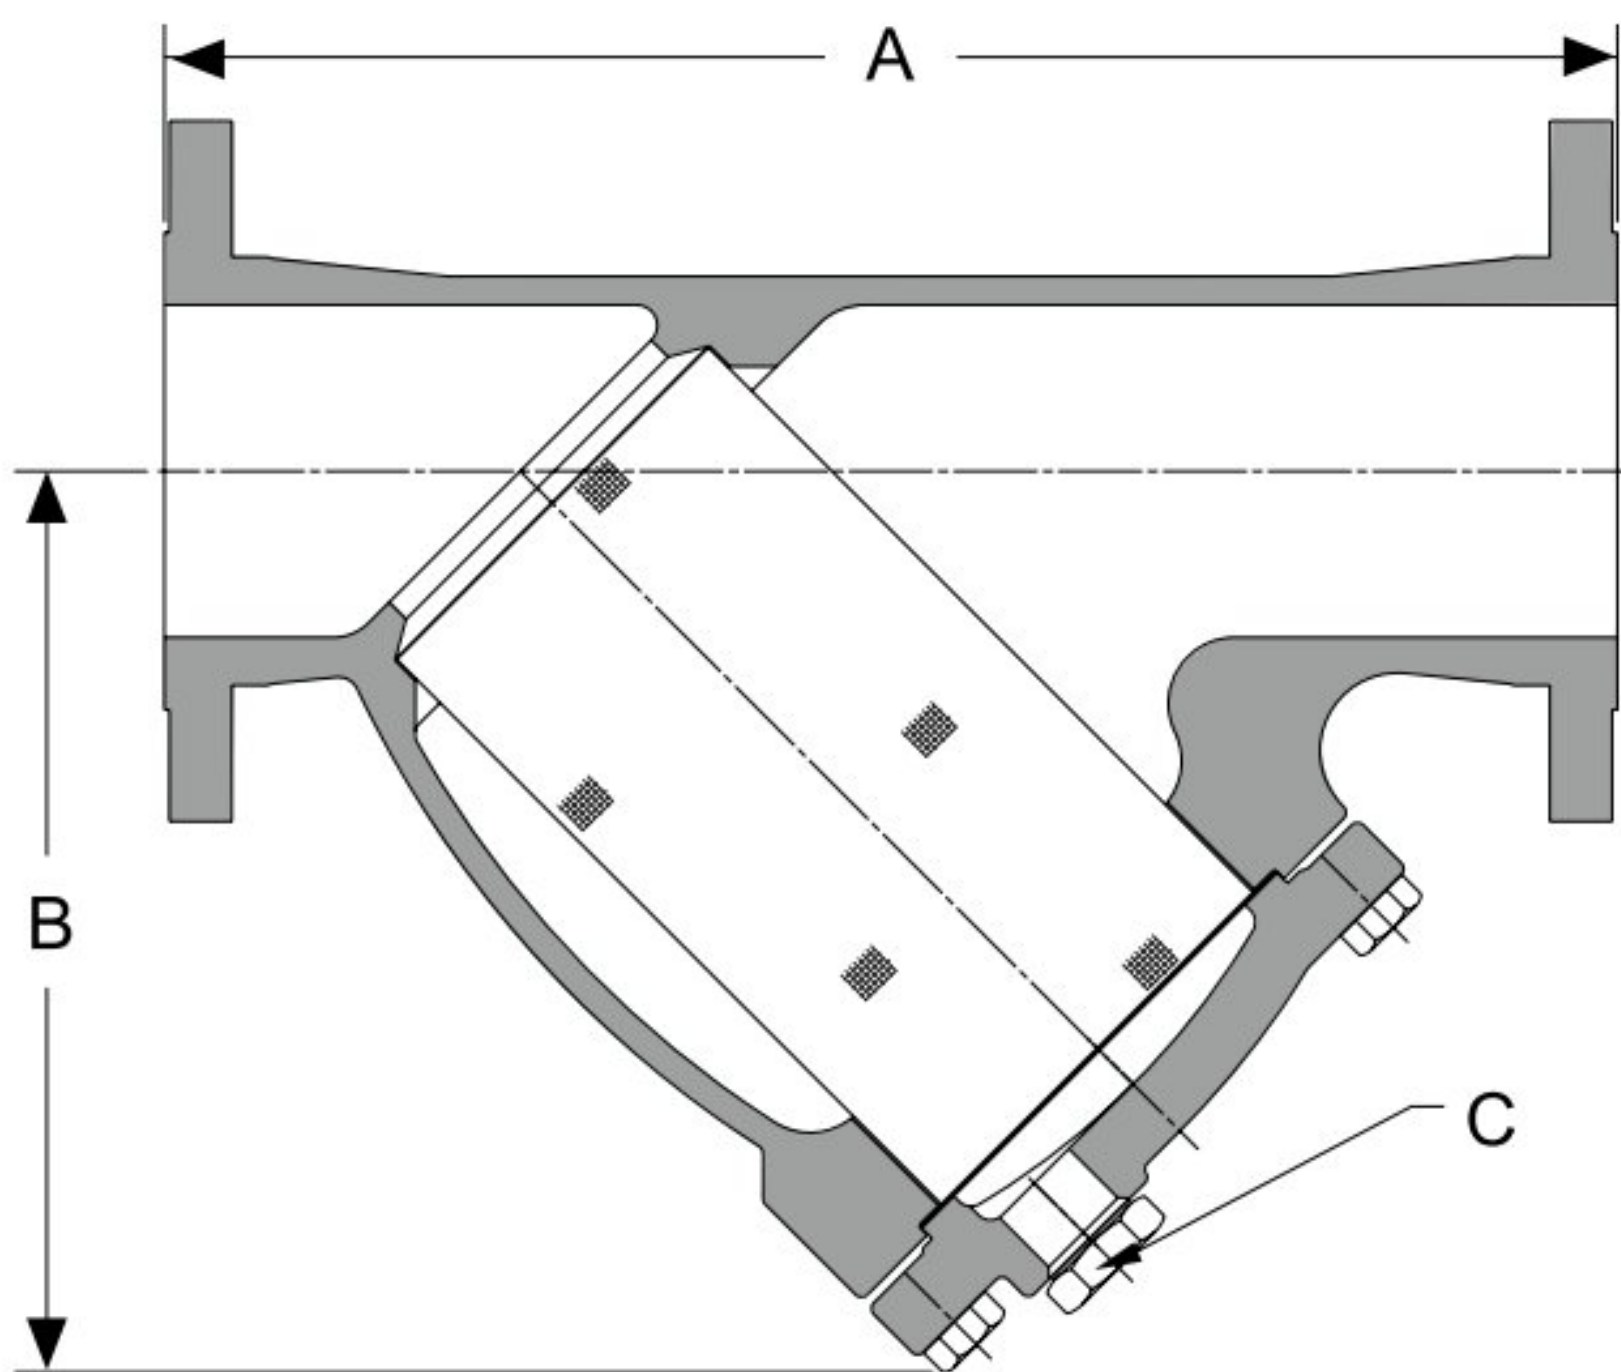

整体法兰 (DN65-200)

尺寸表						
公称 通径	尺寸				重量	
	A	B	L	C	螺纹	法兰
DN	mm	mm	mm	inch	kg	kg
15	95	68	184	3/8	1	3.2
20	106	75	197	1/2	1.2	3.7
25	127	89	226		2.1	4.7
32	140	100	244		4.5	7.3
40	160	115	273		6.5	9.5
50	197	135	308		7.8	15
65	315	182	-	1	-	18
80	400	217		1-1/4		27
100	450	275				40
125	560	347				70
150	600	384		1-1/2		90
200	750	509		2		170

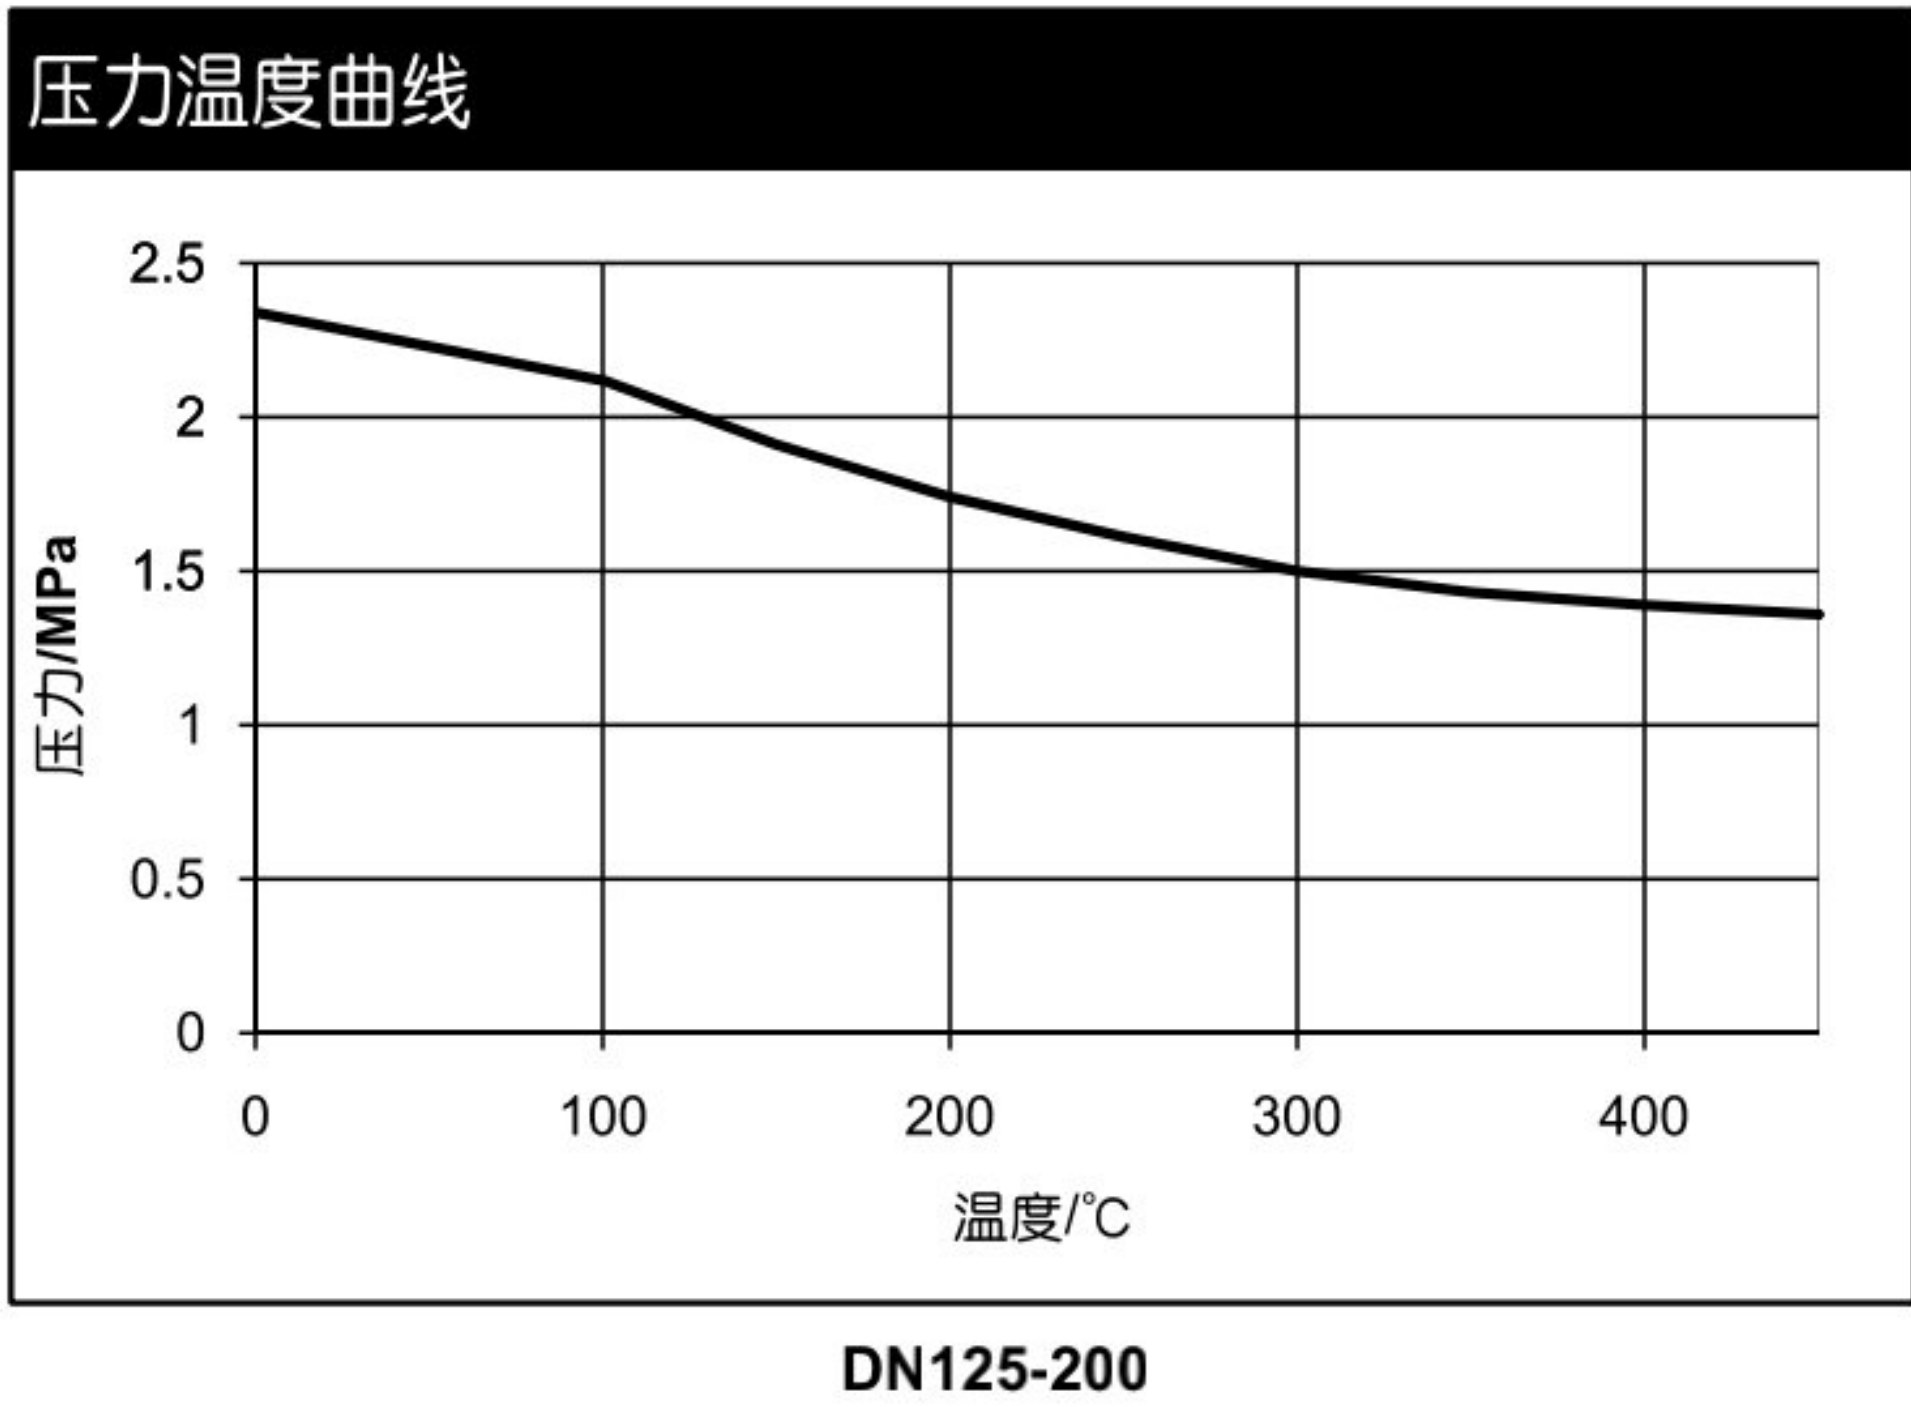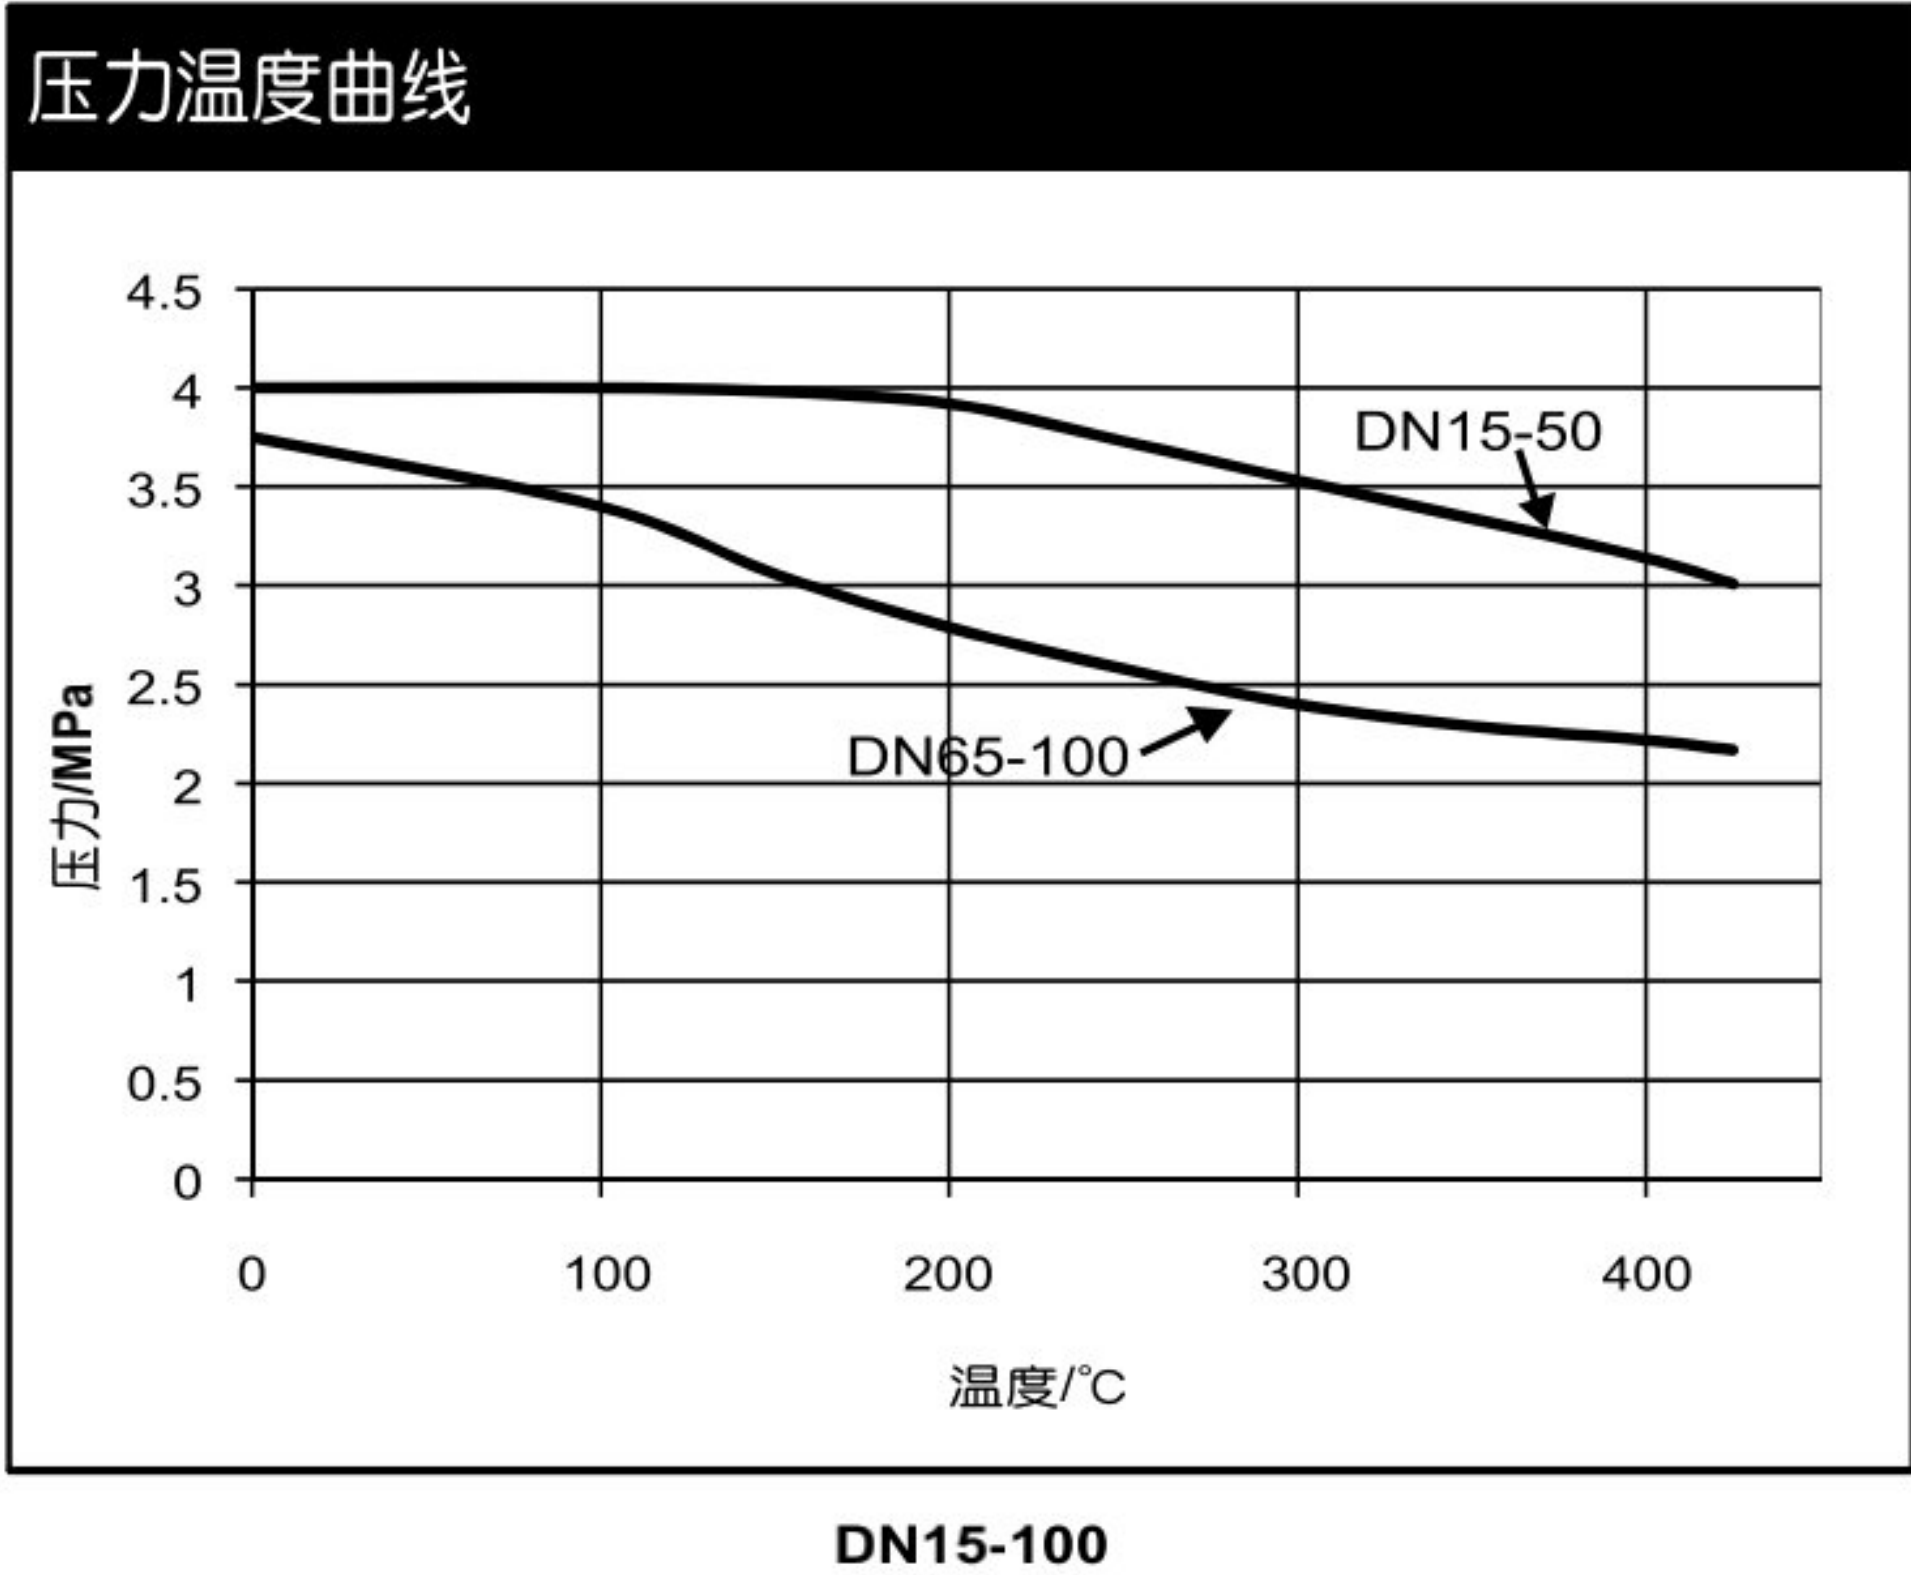

设计、材料、重量及性能参数均为近似值, 如有变更, 恕不另行通知。欲查找最新信息, 请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn

过滤器



不锈钢过滤器

螺纹或承插焊DN15-DN50

材料表					
公称通径	壳体	滤网限位器	垫片	标配滤网	螺栓
DN					
15,20,25,32,40,50	铸304不锈钢 ASTM A351 Gr.CF8	螺旋缠绕		30x30 目 304 不锈钢 编织网†	无
15,20,25,32,40,50,65,80,100					ASTM A193 Gr.B7
125,150,200					

†注：其它滤网材质见S-5页。

参数表					
公称通径	型号 (标配滤网)	最大压力		滤网限位器 连接方式	连接型式
		400℃	38℃无水击		
DN		MPa	MPa		
15, 20, 25, 32, 40, 50	CE41SC	3.14	4.0	螺纹	ANSI B1.20.1 NPT 螺纹 BS 21 BSPT 螺纹
	CE41FL 40				配置法兰 HG20592 PN40 RF
	CE41FL 300				配置法兰 ASME B16.5 CL.300 RF
65, 80, 100	CE41FL 40	2.22	3.75	螺栓	整体法兰 HG20592 PN40 RF
	CE41FL 300				整体法兰 ASME B16.5 CL.300 RF
125, 150, 200	CE41FL 25	1.39	2.34		整体法兰 HG20592 PN25 RF
	CE41FL 150				整体法兰 ASME B16.5 CL.150 RF

所有尺寸与重量都是近似值，请采用经检定的精确尺寸。设计和材料如有变化不另行通知。

订货须知

请注明

- 型号及规格
- 滤网规格
- 连接方式
- 特殊要求

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn