
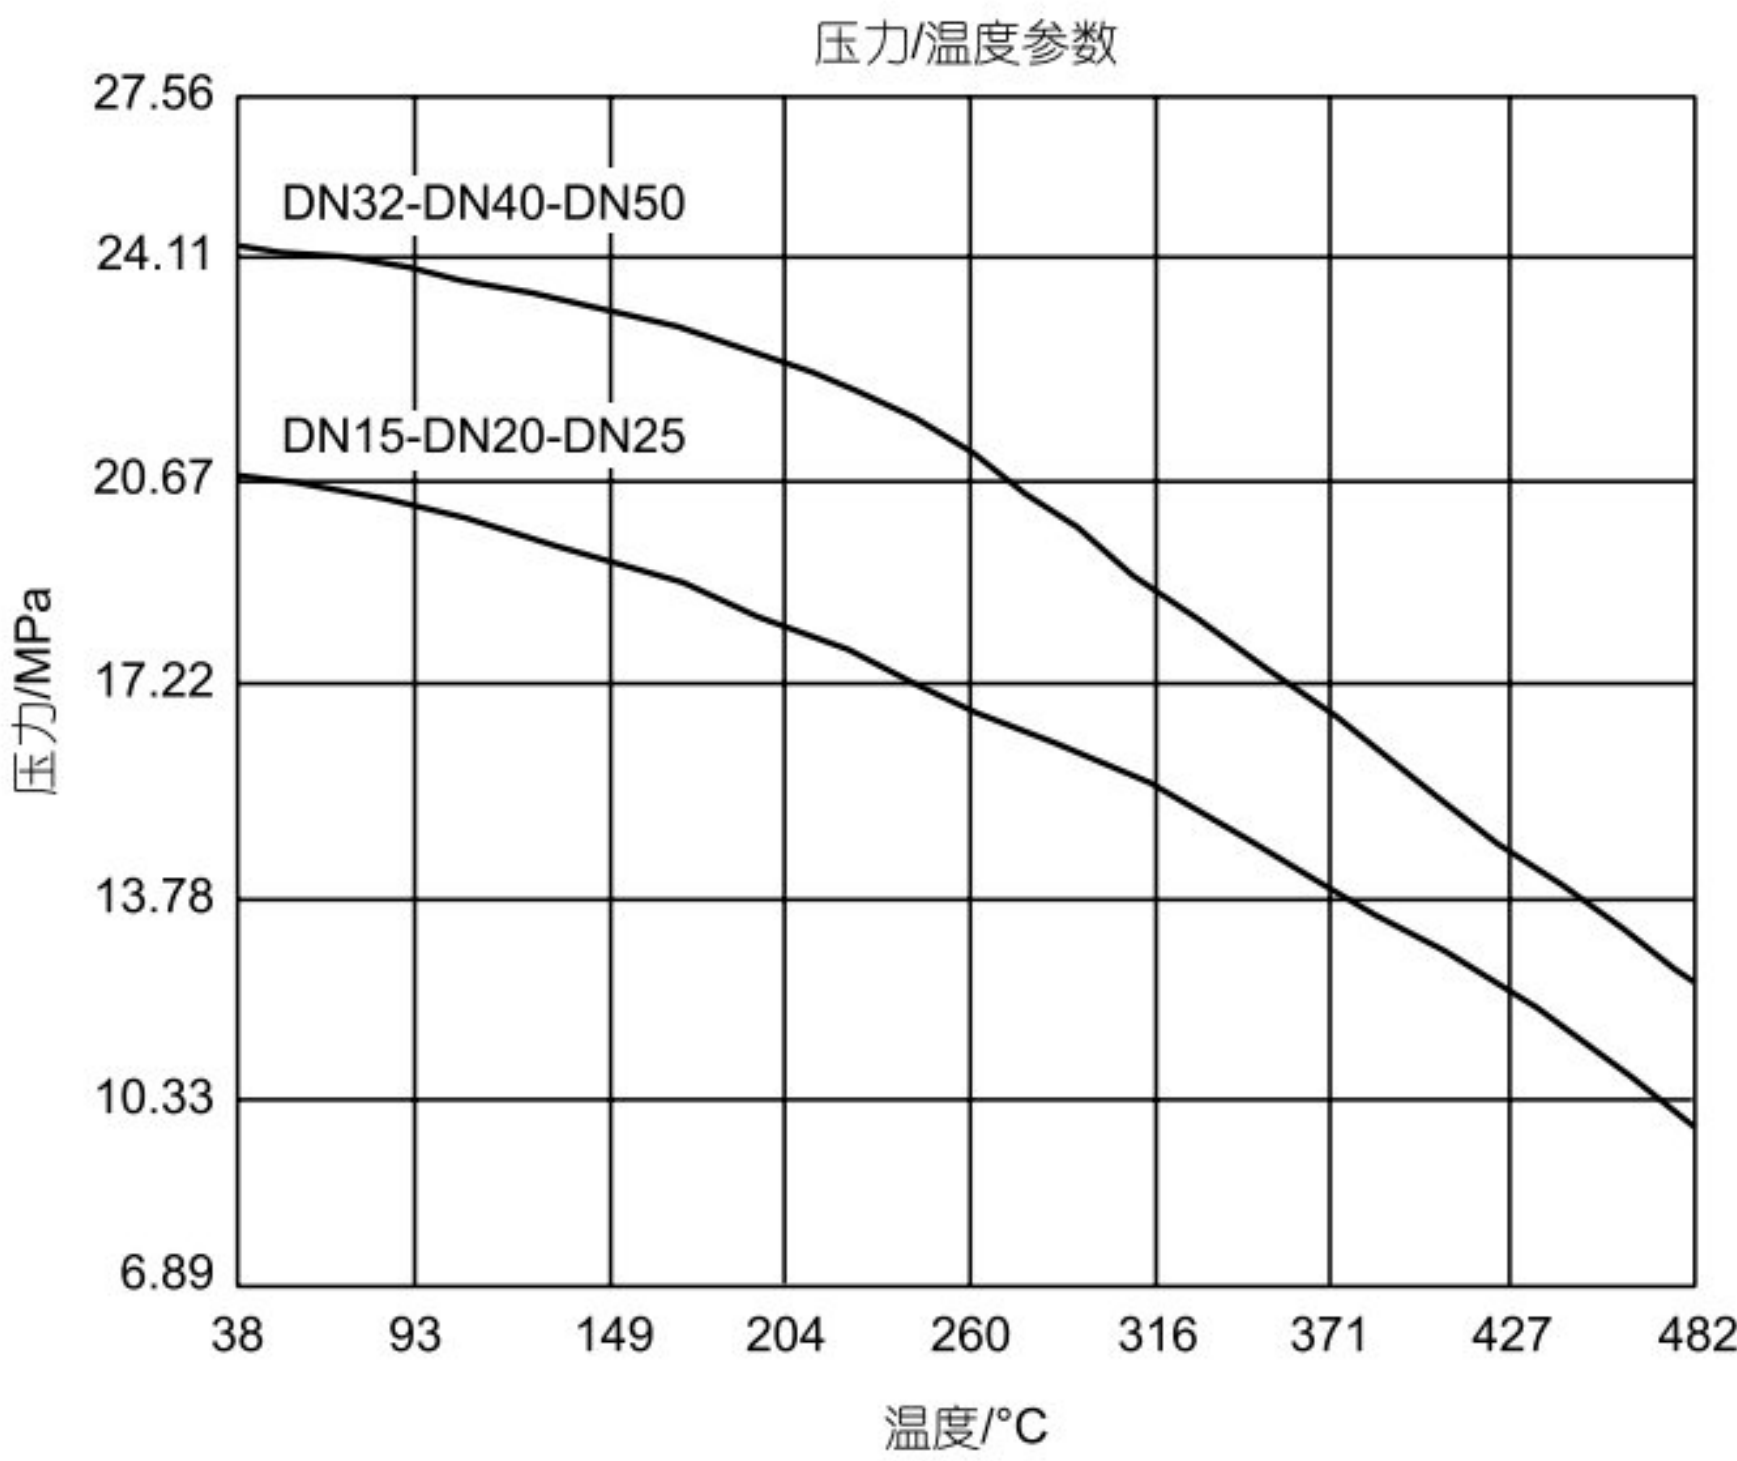


铸铬钼钢(WC6)过滤器
1500磅螺纹承插焊和1500级法兰DN15-50

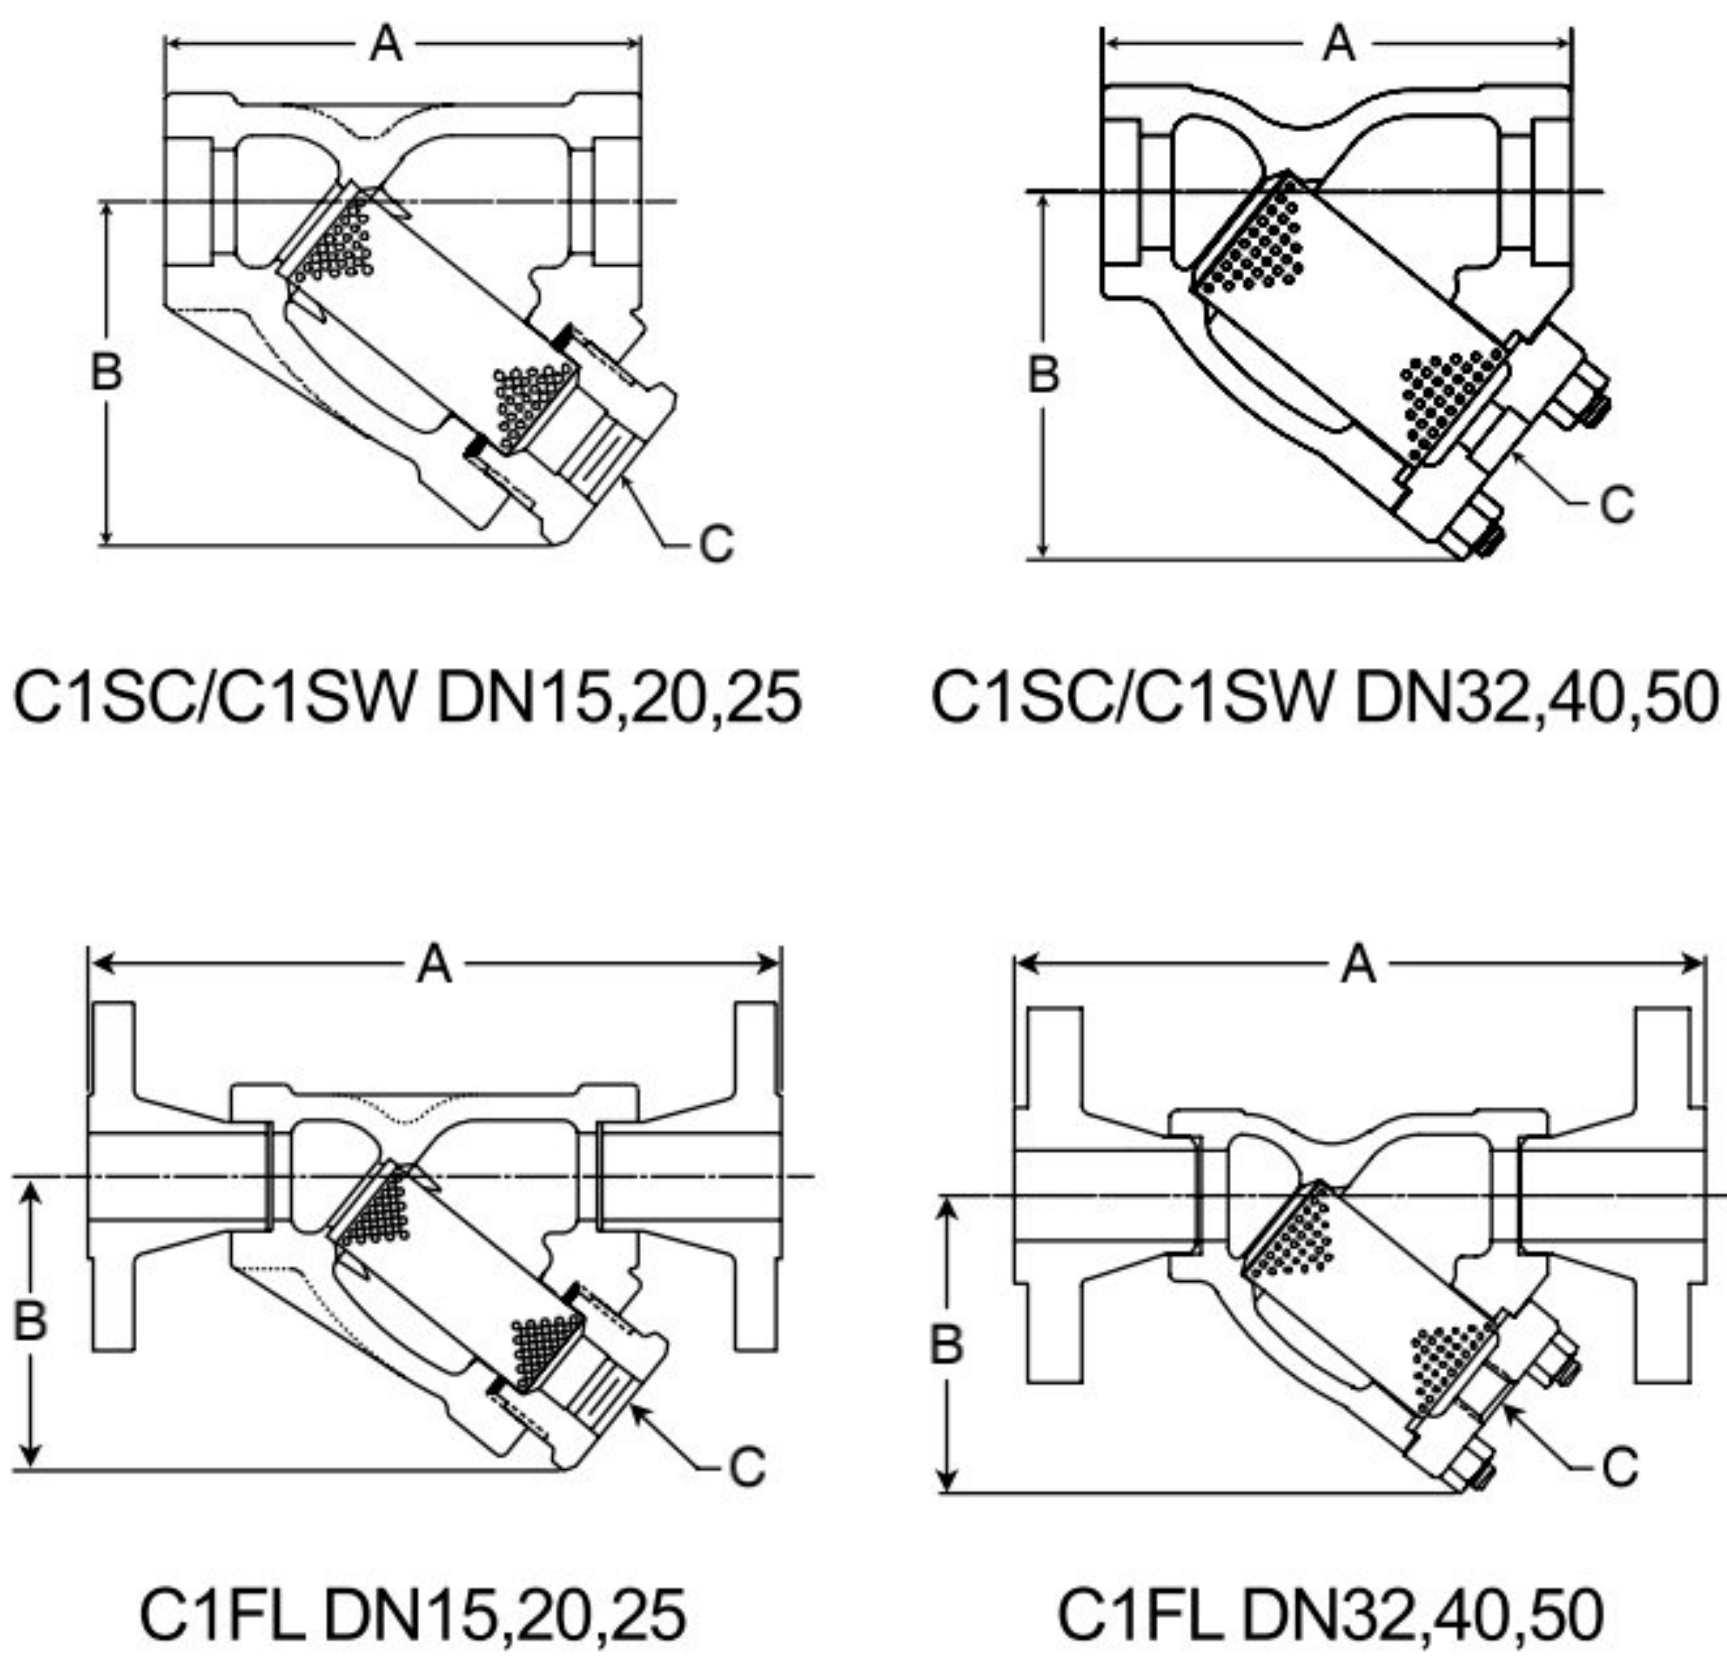

材料：1500磅螺纹、承插焊和1500磅法兰（DN15-50）					
公称通径 DN	壳体	滤网限位器	垫片	螺栓堵头	标准滤网
15,20,25	ASTM A217 Gr.WC6	ASTM A276	软钢	无	304不锈钢 .045" 冲制滤网†
32,40,50		ASTM A217 Gr.WC6	316L不锈钢螺旋缠绕 非石棉	螺钉ASTM A193 Gr.B16 螺母ASTM A194 Gr.2H	

†注：其他可提供滤网材料请见S-5页。

物理数据：1500磅螺纹，承插焊1500磅法兰（DN15-50）											
公称 通径	订购代码 标准滤网		重量	尺寸			最大压力		滤网限位 器类型	连接	
				A	B	C	饱和蒸汽	38°C 无水击			
DN	螺纹	承插焊	公斤	毫米	毫米	毫米	MPa	MPa			
15	C1SC	C1SW	1.1	95	68	9.5	14.4	20.7	螺纹	ANSI B1.20.1 螺纹	
20	C1SC	C1SW	1.6	106	75	15					
25	C1SC	C1SW	2.5	127	89	15					
32	C1SC	C1SW*	8	171	152	20	17.3	24.8	螺栓		ANSI B16.11 承插焊
40	C1SC	C1SW*	8	171	152	20					
50	C1SC	C1SW*	11	210	189	25					
15	C1FL 1500		5	210	68	9.5	14.4	20.7	螺纹	1500级 ANSI B16.5 RF	
20	C1FL 1500		7	238	75	15					
25	C1FL 1500		10	260	89	15					
32	C1FL 1500*		17	308	152	20	17.3	24.8	螺栓		
40	C1FL 1500*		20	327	152	20					
50	C1FL 1500*		35	397	189	25					

* 承插焊带排污连接。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn

过滤器