

定制过滤器



Y-型过滤器 — 锻钢/铸钢


- * Class150磅 ~DN600 (24")
- * Class300磅 ~DN600 (24")
- * Class600磅 ~DN600 (24")
- * Class900磅 ~DN400 (16")
- * Class2500-4500磅 ~DN200 (8")

过滤器标准的连接方式为法兰螺栓连接，压力密封允许到600磅或满足用户需求。



篮式过滤器

单一或双重型本体直径最高可达2400mm，接口尺寸最大为DN1800。

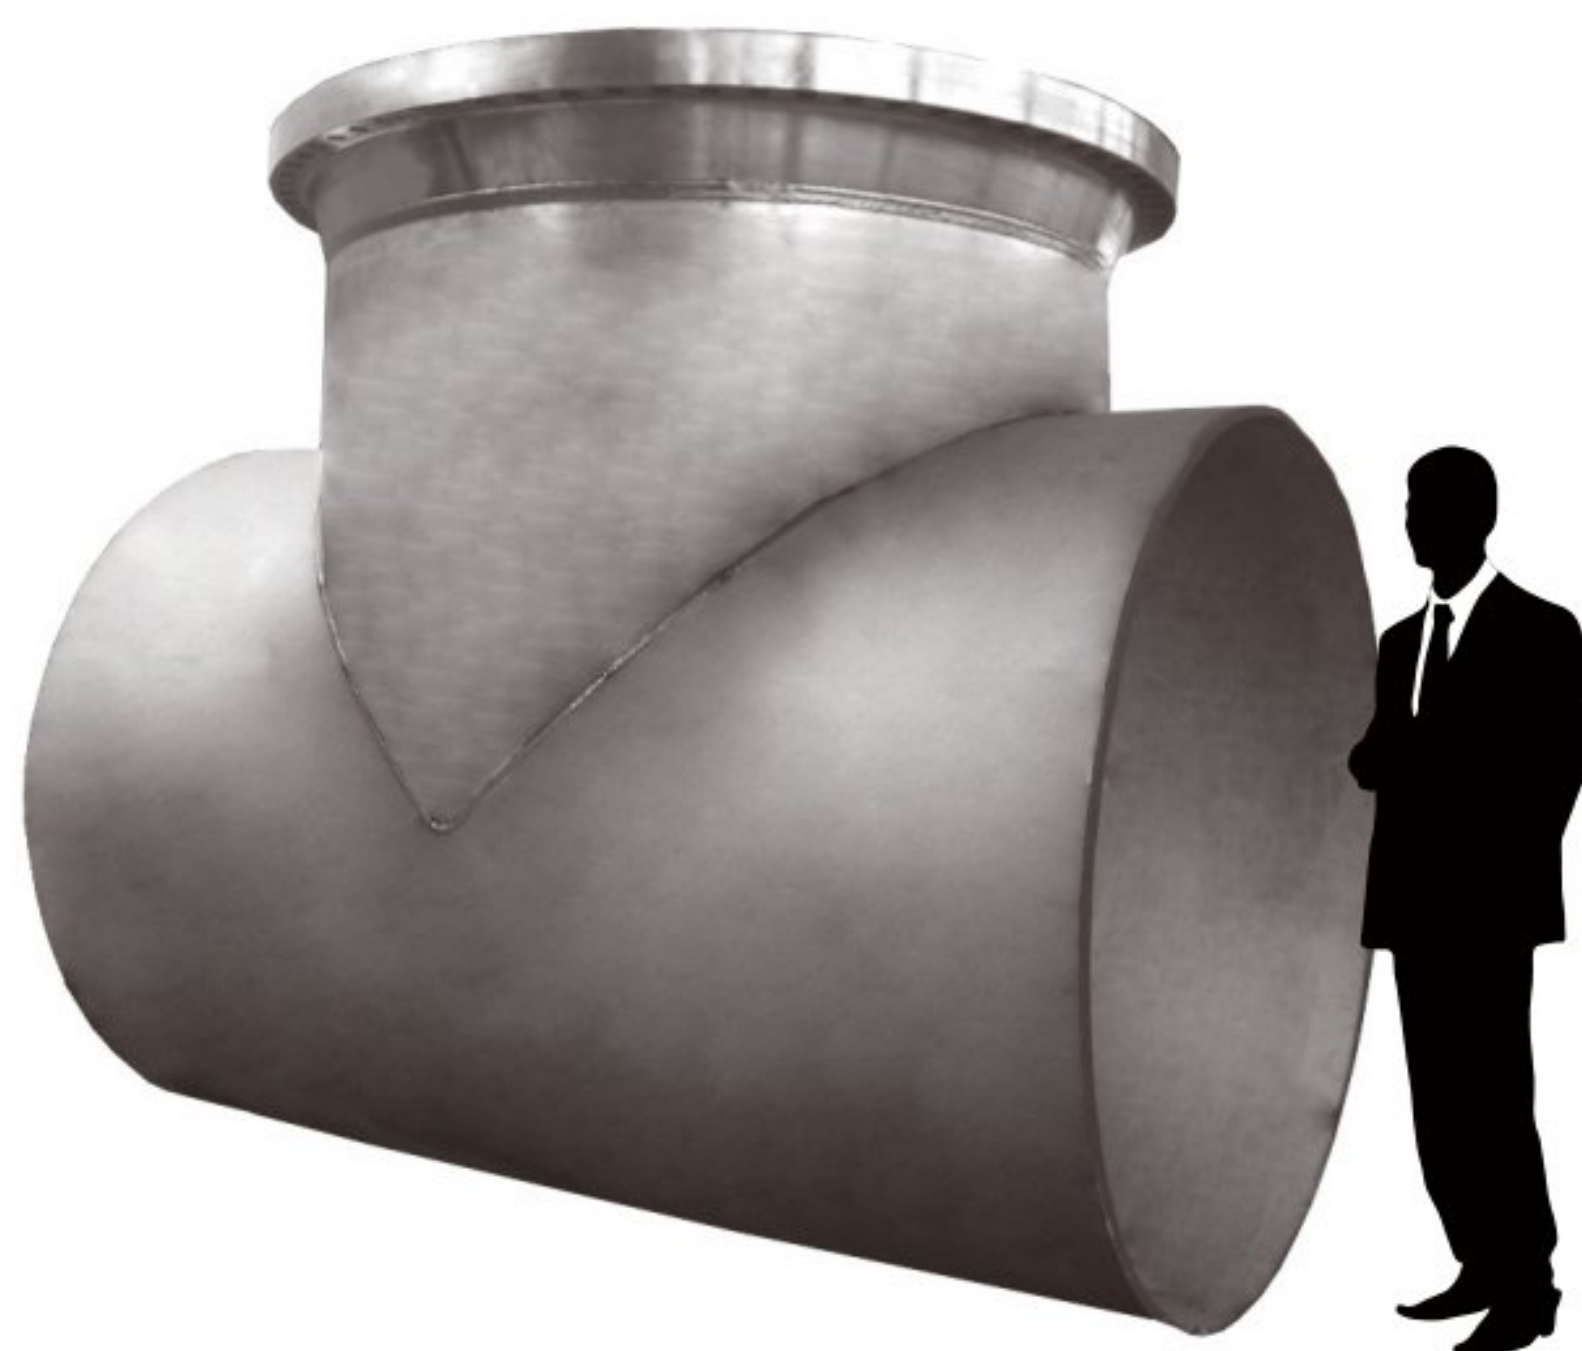

T-型过滤器 — 碳钢/不锈钢

- * Class150磅 DN50~DN600 (2"~24")
- * Class300磅 DN50~DN600 (2"~24")
- * Class600磅 DN50~DN600 (2"~24")
- * Class900磅 DN50~DN600 (2"~24")
- * Class1500磅 DN50~DN600 (2"~24")
- * Class2500磅 DN50~DN600 (2"~24")

过滤器标准的连接方式为法兰螺栓连接，压力密封允许到600磅或满足用户需求。



圆锥过滤器

最高压力等级2500磅，口径DN50~DN1800 (2"~72")。

注：超大口径可根据需求定制。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn