




1-AVC透明排气阀

最大压差1.0MPa, 最小比重0.80

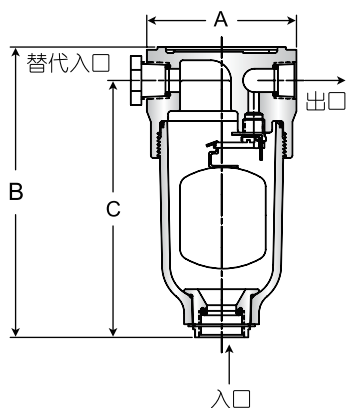

1-AVC

用于从液体中排放空气的透明排空气阀



透明阀体便于观察工作状态

1-AVC透明的阀体使用户可直接看到排气阀的工作状态。容易检查工况, 无需浪费时间和资金安排不需要的维修。在不正常状态发展成故障之前, 能及时发现并迅速采取措施。

高效排气

简单的浮球机构不需用电操作。只有在有空气或其它气体时, 排气阀才自动排放, 不像手动排气那样损失液体。

阀瓣压入阀座

自由浮球阀结构确保阀瓣压入阀座, 防止损失液体。没有固定枢轴的磨损和磨擦。有磨损的位置都有足够加强, 以延长使用寿命。

耐腐蚀

耐用的增强尼龙阀帽和聚砜*阀体确保无故障运行。不锈钢内部零件耐腐蚀, 减少维修。

比较可见差别, 可知节能

眼见为实—特别是当您比较阿姆斯壮1-AVC透明排气阀和手动排气时, 能看出使用更有效, 系统容易维修, 节省时间和资金。如需更详细的资料或技术援助, 请与当地的阿姆斯壮代理联系。

注: 阿姆斯壮1-AVC排气阀不应用于酮、氯化烃或芳香烃含量高的环境中。

材料表

部件	材质
阀盖	增强尼龙
阀体	聚碳酸酯
“O”形环 (阀盖、阀体及接头)	硫化橡胶
浮球机构	不锈钢
阀瓣, 阀座	不锈钢
管接头	增强尼龙
限位环	镀锌钢

* 不适用于阳光直接照射的场合

可供T-316不锈钢内件

参数表

入口公称通径DN	15,20
替代入口公称通径DN	15,20
出口公称通径DN	15
A mm	89
B mm	171
C mm	152
*最高允许压力	1.0MPa@65°C
最大工作压差	1.0MPa
适用介质比重范围	1.00-0.80
重量 (公斤)	0.45

* 壳体设计压力

1-AVC排量表

压差 (MPa)	阀孔尺寸 (in)	*排量 m ³ /hr
0.10	1/8"	7.3
0.20		11.0
0.35		16.1
0.50		22.2
0.70		28.7
0.85		34.8
1.05		41.3

* 标准大气压下的排量 (0.1MPa, 21°C)

设计、材料、重量及性能参数均为近似值, 如有变更, 恕不另行通知。欲查找最新信息, 请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

1-AVCW透明排气阀，用于臭氧系统

最大压差1.0MPa，最小比重0.80



臭氧是什么？

臭氧是在雷雨时闪电把常态氧分子（O₂）转变成臭氧（O₃）而自然生成的一种气体。雷雨过后，空气中清新的气味就是臭氧的气味。不稳定的臭氧分子与大多数物质都能迅速起反应，是一种极强的天然氧化剂。

商用臭氧是如何生产的？

可以用紫外线照射空气生成臭氧。但生产臭氧的最常用方法是使空气流过放电电场。由于臭氧有很强的氧化性，所以生产臭氧需要耐腐蚀设备。

臭氧怎样用于水的过滤和净化？

由于臭氧是氧化性极强的氧化剂，所以，可以杀死病毒、细菌、霉菌、真菌及病原菌。水中通入臭氧能达到高度净化，没有任何化学遗留物，氧气是唯一的副产品。

典型应用客户：

- 在第三世界国家用于净化不流动的地下水；
- 家禽和家畜饲养用水的处理；
- 瓶装水工业中净化水；
- 工艺过程中过滤和净化水。

透明阀体便于观察工作状态

透明的阀体使用户可直接看到排气阀的工作状态。阿姆斯壮1-AVCW透明排气阀使用户容易检查工况，无需浪费时间和资金，安排不需要的维修。在不正常状态发展成故障之前，能及时发现并迅速采取措施。

高效排气

简单的浮球机构不需用电操作。只有在有空气或其它气体时，排气阀才自动排放，不像手动排气那样损失液体。

阀瓣压入阀座

自由浮球阀结构确保阀瓣压入阀座，防止损失液体。没有固定枢轴的磨损和磨擦。有磨损的位置都有足够加强，以延长使用寿命。


耐腐蚀

耐用的聚碳酸酯阀帽确保无故障运行。不锈钢内部零件耐腐蚀，减少维修。

比较可见差别，可知节能

眼见为实—特别是当您比较阿姆斯壮1-AVCW透明排气阀和手动排气时，能看出使用更有效，系统容易维修，节省时间和资金。如需更详细的资料或技术援助，请与用户当地的阿姆斯壮代理联系。

注：阿姆斯壮1-AVCW排气阀不应用于酮、氯化烃或芳香烃含量高的环境中。

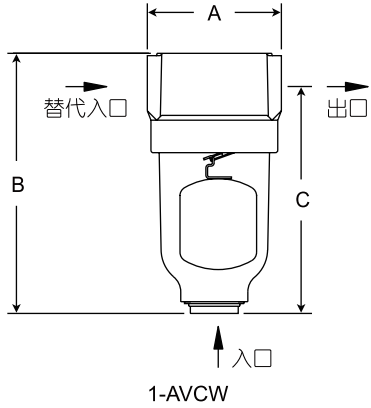

材料表	
部件	材料
阀帽	聚碳酸酯
阀体	聚碳酸酯
O形环（阀盖、阀体及接头）	四丙氟橡胶
浮球杆和螺钉	T316 不锈钢
阀瓣和阀座	T316 不锈钢
附件	聚碳酸酯
挡圈	镀锌钢

物理数据	
入口公称通径DN	20
替代入口公称通径DN	15
出口口径DN	15
A mm	89
B mm	172
C mm	152
*最高允许压力	1.0MPa@66°C
最高使用压力	1.0MPa
比重范围	1.00到0.80
重量 kg	0.5

* 壳体设计压力。

1-AVCW型排气阀排气能力		
压差 MPa	阀孔规格	立方米/小时
0.1	1/8"	7.3
0.2		11.0
0.35		16.1
0.5		22.2
0.7		28.7
0.85		34.8
1.05		41.3

注：通过阀孔排出的空气的体积为标准大气压0.1MPa、21°C下的气体体积。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn

排气阀