



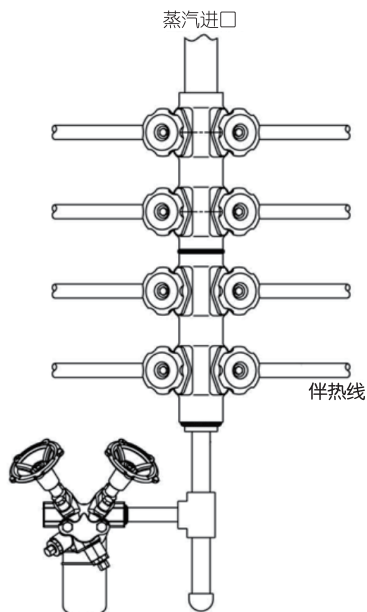

典型的蒸汽分配管束(SMSD)应用  
(图示有任选接管和装有2000系列倒置桶疏水阀的TVS 4000疏水阀站)

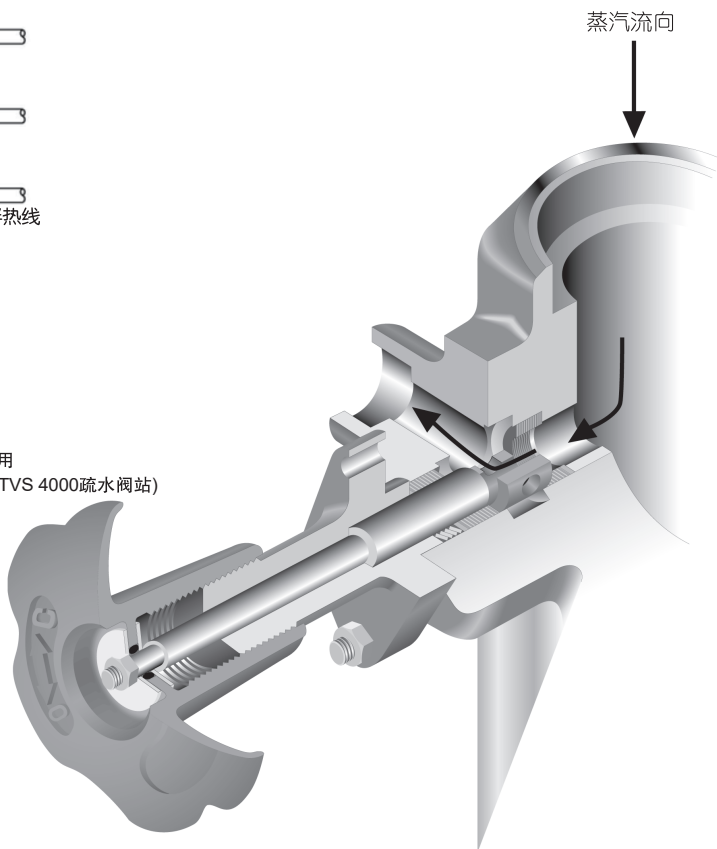

### 产品描述

蒸汽分配管束一(MSD/SMSD), 把所有蒸汽供汽阀集中到一处。由于部件标准化, 供汽集中, 这种组件能使装置简化, 节省费用。另一个节省费用的原因是使日常维修可以更快, 还可以提供保温层—在很多装置中也能节省可观的费用。

### 节省费用

- 减少设计费用;
- 工厂预制代替现场组装, 简化安装;
- 减少装运和现场储运费用;
- 降低长期维修和运行费用;
- 三年保修。

### 设计灵活性


- 尺寸标准化;
- 节省空间;
- 备有整装保温层。

SMSD亦可用于乙二醇、道氏导热油及其他传热液体。

# shopvalves.com MSD/SMSD系列蒸汽分配管束

锻钢

最高工作压力3.2MPa，可选4个/8个/12个分配管

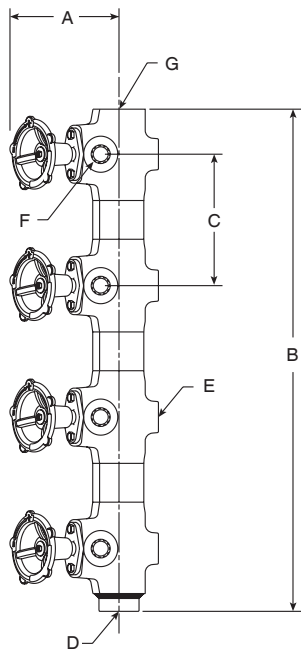

蒸汽分配管束

| 材料表   |                              |
|-------|------------------------------|
| 名称    | 材料                           |
| 管束体   | ASTM A105 锻钢                 |
| 手轮    | 球墨铸铁                         |
| 阀帽    | ASTM A351 Gr. CF8M           |
| 弹簧垫圈  | 不锈钢                          |
| 螺栓和螺母 | DIN 933, Gr. 8.8 per DIN 267 |
| 阀塞和阀杆 | 17%铬不锈钢                      |
| 阀门密封圈 | 膨胀石墨和不锈钢                     |

.详细图纸请参阅 CD#1097.



蒸汽分配管束

图中带TVS4000, 倒置桶式疏水阀及可选管束支架

| 物理参数          |                                   |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
|---------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 型号            | MSD 系列                            |          |         |          |         |          | SMSD 系列 |          |         |          |         |          |
|               | MSD-04                            |          | MSD-08  |          | MSD-12  |          | SMSD-04 |          | SMSD-08 |          | SMSD-12 |          |
|               | mm                                | in       | mm      | in       | mm      | in       | mm      | in       | mm      | in       | mm      | in       |
| "A" (开位)      | 203                               | 8        | 203     | 8        | 203     | 8        | 203     | 8        | 203     | 8        | 203     | 8        |
| "B"高度         | 292                               | 11-1/2   | 615     | 24-1/4   | 943     | 37-1/8   | 260     | 10-1/4   | 501     | 19-3/4   | 743     | 29-1/4   |
| "C"中心距        | 162                               | 6-3/8    | 162     | 6-3/8    | 162     | 6-3/8    | 120     | 4-3/4    | 120     | 4-3/4    | 120     | 4-3/4    |
| "D"排水接口       | 20                                | 3/4 SW   | 20      | 3/4 SW   | 20      | 3/4 SW   | 20      | 3/4 SW   | 20      | 3/4 SW   | 20      | 3/4 SW   |
| "E"安装孔数 (M14) | 2                                 | 2        | 4       | 4        | 6       | 6        | 2       | 2        | 4       | 4        | 6       | 6        |
| "G"进口         | 40                                | 1-1/2 SW | 40      | 1-1/2 SW | 40      | 1-1/2 SW | 40      | 1-1/2 SW | 40      | 1-1/2 SW | 40      | 1-1/2 SW |
| "F"出口*        | 15                                | 1/2      | 15      | 1/2      | 15      | 1/2      | 15      | 1/2      | 15      | 1/2      | 15      | 1/2      |
| 重量, kg (lb)   | 10 (21)                           |          | 21 (46) |          | 30 (67) |          | 9 (20)  |          | 18(40)  |          | 27 (59) |          |
| 最高工作压力        | 3.2MPa @ 400°C (464 psig @ 752°F) |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |

\*可提供20 mm (3/4") - 请与生产厂家联系。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值, 如有变更, 恕不另行通知。欲查找最新信息, 请访问[www.armstronginternational.com](http://www.armstronginternational.com) 或 [www.armstrong.com.cn](http://www.armstrong.com.cn)。

阿姆斯壮机械(中国)有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 邮箱:info@armstrong.com.cn  
[www.armstronginternational.com](http://www.armstronginternational.com) [www.armstrong.com.cn](http://www.armstrong.com.cn)